

Tuote nro: FE-W1907E


Ominaisuudet:

1. Kineettinen painonappi, ei tarvitse paristoja tai johtoja
2. 32 erilaista soittoaania
3. Itsenäisesti koodautuva (lähetin ja vastaanotin tunnistavat toisensa automaattisesti). Toiminto estää laitteita sekoittumasta toisiin laitteisiin esim. naapurin ovikelloon
4. Toimintasäde 150 m avoimessa tilassa
5. Neliportainen äänenvoimakkuuden säätö
6. Painonapin vedenpitävyysluokka IP44
7. Vastaanottimessa eurooppalainen pistoke 220V-240V AC


Asennus:

Painonappi/lähetin voidaan kiinnittää esim. ovenkarmiin pakkauksen mukana tulevilla ruuveilla tai kaksipuoleisella teipillä. Vastaanotin laitetaan pistorasiaan.


Lähetin



Painonappi

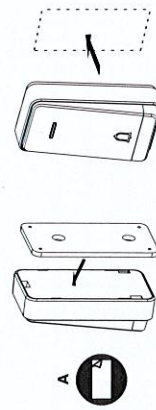

Teippikiinnitys

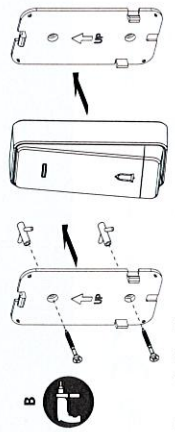

Ruuvikiinnitys

Lähettimen ja vastaanottimen liittäminen toisiinsa (pariliitos)

Huomio: PAKETISSA OLEVA LÄHETIN JA VASTAANOTIN OVAT JO LIITETTY TOISIINSA.

Mikäli pariliitos on jostain syystä purkautunut tai yhteys ei toimi kunnolla, toimi seuraavasti:

- ① Paina vastaanottimessa olevaa pariliitospainiketta kolme (3) sekuntia, kunnes kuuluu "Ding-Ding"-ääni.
 - ② Paina tämän jälkeen lähettimen painonappia -> vastaanottimesta kuuluu "Ding"-ääni, jolloin lähetin ja vastaanotin ovat löytäneet toisensa.
- Lopuksi vastaanottimesta kuuluu "Ding-Ding"-ääni merkitsee vastaanotimen poistumista pariliitostilasta -> pariliitos on onnistuneesti suoritettu.

Vastaanotin

