

MEKAANINEN OVIKELLO 64

Mekaaninen ovikello painonapilla. Kromattu pinta.


Tuotetiedot:

- materiaali: St/Cr
- ovikellon halkaisija: 70 mm
- vääntimen levyn koko: 59 mm x 25 mm
- soveltuu asennettavaksi 38 mm - 70 mm paksuun oveen.
- lisätietoja: pakkaus sisältää asennukseen tarvittavat ruuvit 5kpl.

Markkinoilla olevien ovimallien erilaisuudesta johtuen yleispätevää ohjetta ovikellon asentamisesta ei ole. Asennuksen tulisi aina suorittaa ammattilainen, joka arvioi tapauskohtaisesti soveltuvan asennustekniikan varsinkin, jos kyseessä on ovikellon asentaminen ensimmäistä kertaa oveen.

Asennus vanhan kellon tilalle:

1. Irrota puolipyöreä suojakansi, joka on yhdellä ruuvilla kiinni.
2. Vie varsiosa oveessa olevan reiän läpi ja kiinnitä ovikellon taustalevy kolmella kupukantaruuvilla oveen. Varmista ennen taustalevyn kiinnitystä, että varressa oleva painonapin säätöruuvi on tarpeeksi ulkona ja säädettävissä.
3. Säädä varressa oleva säätöruuvi oikean mittaiseksi pyörittämällä.
4. Asenna peitelevy paikoilleen ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.
5. Kiinnitä puolipyöreä suojakansi takaisin paikalleen.

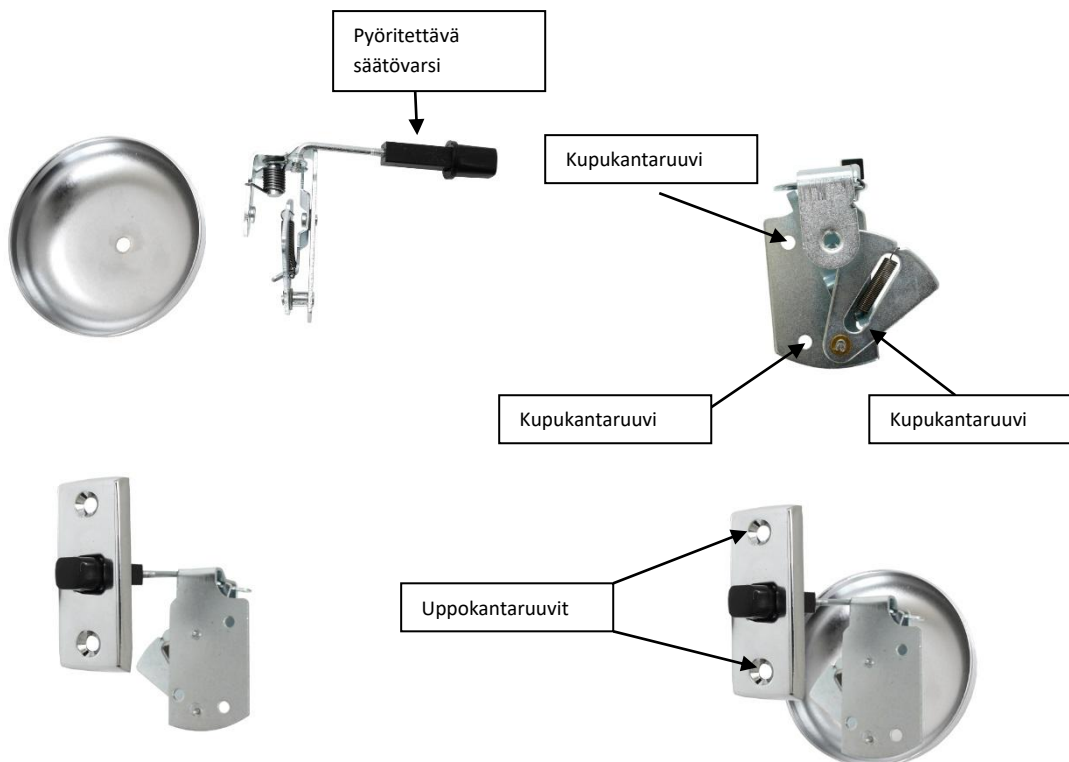

MEKANISK RINGKLOCKA 64

Mekanisk dörrklocka med tryckknapp. Kromad yta.

Produktdetaljer:

- Material: St/Cr
- Dörrklockans diameter: 70 mm
- Handtagsplattans storlek: 59 mm x 25 mm
- Lämplig för installation i dörrar med en tjocklek på 38 mm - 70 mm.
- Ytterligare information: Förpackningen innehåller 5 skruvar som behövs för installationen.

På grund av det stora antalet dörrmodeller på marknaden finns det ingen universellt tillämplig instruktion för installation av en dörrklocka. Installationen bör alltid utföras av en fackman som bedömer lämplig installationsteknik från fall till fall, särskilt om det är första gången en dörrklocka installeras på en dörr.

Installation istället för en gammal ringklocka:

1. Ta bort det halvcirkelformade skyddslocket, som är fäst med en skruv.
2. För in armdelen genom hålet i dörren och fäst ringklockans bakplatta på dörren med tre kupolskruvar. Innan du monterar bakplattan, se till att tryckknappens justeringsskruv på armen är tillräckligt exponerad och justerbar.
3. Justera justeringsskruven på armen till rätt längd genom att vrida den.
4. Montera skyddslocket på plats och fäst det med två skruvar.
5. Sätt tillbaka det halvcirkelformade skyddslocket

MECHANICAL DOORBELL 64

Mechanical doorbell with push button. Chromed surface.

Product details:

- material: St/Cr
- doorbell diameter: 70 mm
- handle plate size: 59 mm x 25 mm
- suitable for installation in doors with a thickness of 38 mm - 70 mm.
- additional information: the package includes 5 screws required for installation.

Due to the variety of door models on the market, there is no universally applicable instruction for installing a doorbell. Installation should always be carried out by a professional who will assess the appropriate installation technique on a case-by-case basis, especially if it is the first time a doorbell is installed on a door.

Installation in place of an old bell:

1. Remove the semicircular protective cover, which is secured with one screw.
2. Insert the arm part through the hole in the door and secure the doorbell back plate to the door with three dome-head screws. Before attaching the back plate, make sure that the push button adjustment screw on the arm is sufficiently exposed and adjustable.
3. Adjust the adjustment screw on the arm to the correct length by turning it.
4. Install the cover plate in place and secure it with two screws.
5. Reattach the semicircular protective cover