

Murtosuojakaari R 3629


Tuotenro. 304004

Murtosuojakaari sijoitetaan niin, että se osoittaa postiluukkuun päin ja näin estää postiluukun kautta tehtävät murrot.

Asennusetaisyudessa sekä -kulmassa tulee ottaa huomioon, että käsi mahtuu hyvin käyttämään vääntönuppia mutta ettei murtosuojakaari estä ovenkahvan käyttämistä.



Sopivaa asennuskohtaa voi kokeilla kiinnittämällä murtosuojakaari oveen esimerkiksi sinitarralla.

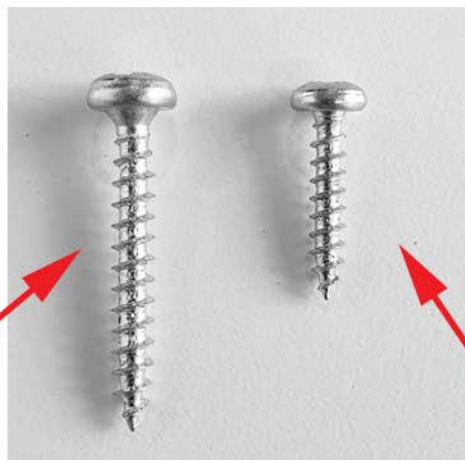

Puuruuvi pallokanta
3,5 mm x 25 mm

Puuruuvi pallokanta
3 mm x 15 mm

Huom! Ruuvia valitessa tulee varmistaa, ettei ruuvi tule kiinnitettäessä ovesta läpi